

IDENTIFICACIÓN

Categoría:	Campanas / Carcasas
Serie de campanas / carcasas:	Han B
Tipo de campana / carcasa:	Carcasa montada en mamparo
Tipo:	Construcción baja

VERSIÓN


Tipo de bloqueo:	Palanca de bloqueo simple
Cerradura Han-Easy:	Si
Tamaño:	6B
Campo de aplicación:	Capuchas / carcasas estándar para conectores industriales

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Limitar la temperatura:	-40 ... +125 °C
Grado de protección acc. según IEC 60529:	IP65 / IP67
Tipo de clasificación acc. según UL 50 / UL 50E:	4 / 4X / 12

PROPIEDADES MATERIALES

Material (campana / carcasa):	Aluminio fundido
Superficie (campana / carcasa):	Recubierto de polvo
Color (campana / carcasa):	RAL 7037 (gris polvo)
Material (sello):	NBR
Material (bloqueo):	Policarbonato (PC)/ Acero inoxidable
Color (bloqueo):	RAL 7037 (gris polvo)
Clase de inflamabilidad del material según. según UL 94 (palancas de bloqueo):	V-0
RoHS	obediente
Estado ELV	obediente
China RoHS	e
REACH Sustancias del Anexo XVII	No
REACH Sustancias del Anexo XIV	No
REACH sustancias SVHC	No

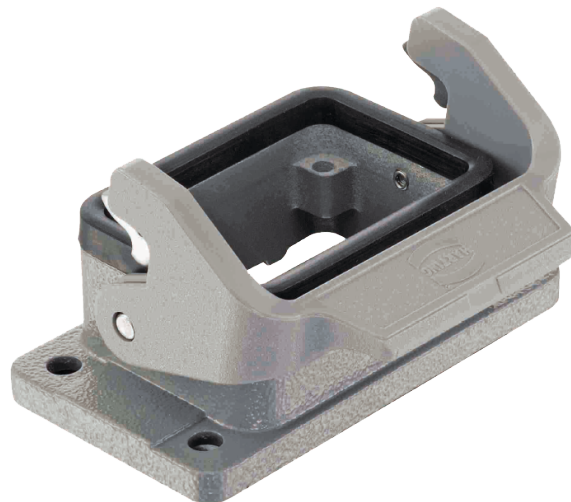

No. PARTE. 9300061301

ESPECIFICACIONES Y APROBACIONES

Aprobaciones:	DNV GL
UL / CSA:	UL 1977 ECBT2.E235076 CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8. E235076
CE:	Si

DATOS COMERCIALES

Tamaño de empaque	1
Peso neto	97.9 g
País de origen	China
Número de tarifa de aduana europea	85389099
eCl@ss	27440202
	ICarcasa para conectores industriales

