

IDENTIFICACIÓN


CATEGORÍA:
SERIE DE CAMPANAS / CARCASAS:
TIPO DE CAMPANA / CARCASA:
TIPO:

Campanas / Carcasas
 Han B
 Capucha
 Alta construcción

VERSIÓN

TIPO DE BLOQUEO:
TAMAÑO:
VERSIÓN:
CABLE DE ENTRADA:
CAMPO DE APLICACIÓN:

Palanca de bloqueo doble
 24 B
 Entrada lateral
 1x M40
 Capuchas / carcasas estándar
 para conectores industriales

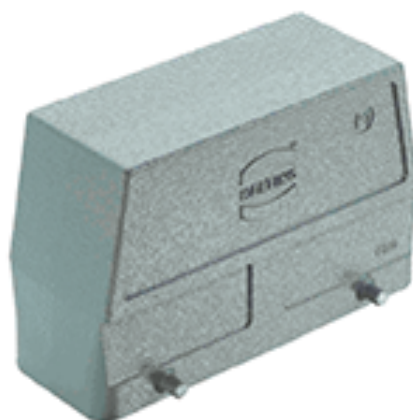

No. PARTE. 19 30 024 0527

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

LIMITAR LA TEMPERATURA:
GRADO DE PROTECCIÓN ACC.
SEGÚN IEC 60529:

-40 ... +125 °C
 IP65 / IP67
 en combinación con
 carcasas especiales montadas
 en mamparos

TIPO DE CLASIFICACIÓN ACC.
SEGÚN UL 50 / UL 50E:

4 /4X / 12

PROPIEDADES MATERIALES

MATERIAL (CAMPANA / CARCASA):
SUPERFICIE (CAMPANA / CARCASA):
COLOR (CAMPANA / CARCASA):
ROHS:
ESTADO ELV:
CHINA ROHS:
REACH SUSTANCIAS DEL ANEXO XVII:
REACH SUSTANCIAS DEL ANEXO XIV:
REACH SUSTANCIAS SVHC:

Aluminio fundido
 Recubierto de polvo
 RAL 7037 (gris polvo)
 Cumple
 Cumple
 E
 No
 No
 No

ESPECIFICACIONES Y APROBACIONES

APROBACIONES: DNV GL
UL / CSA: UL 1977 ECBT2.E235076
 UL 2237 PVVA2.E318390
 CSA-C22.2 No. 182.3
 PVVA8.E318390
CE: Sí

DATOS COMERCIALES

TAMAÑO DE EMPAQUE 1
PESO NETO 185 g
PAÍS DE ORIGEN Alemania
NÚMERO DE TARIFA DE
ADUANA EUROPEA 85389099
ECL@SS 27440202 Carcasa para
 conectores industriales

