


## Identificación

<b>Categoría:</b>	Conectores
<b>Serie:</b>	D-Sub
<b>Identificación:</b>	Estándar
<b>Elemento:</b>	Conector
<b>Descripción del contacto:</b>	Convertido Derecho

## Versión

<b>Método de terminación:</b>	Taza de soldadura
<b>Género:</b>	Hembra
<b>Tipo de bloqueo:</b>	Fijación de brida con rosca
<b>Número de contactos de señal:</b>	M3
<b>Tamaño:</b>	D-Sub 1
<b>Tipo de conexión:</b>	PCB a cable Cable a cable
<b>Número de contactos:</b>	9

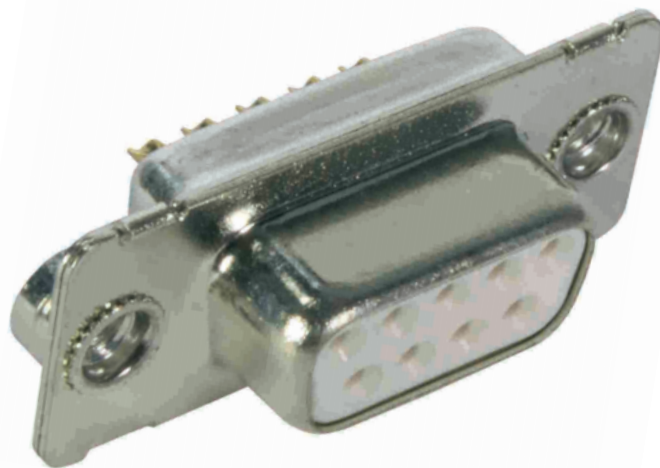

No. parte 09 67 009 1715

## Características técnicas

<b>Distancia entre filas:</b>	2.54 mm
<b>Espaciado de contacto (lado de terminación):</b>	2.54 mm
<b>Corriente nominal:</b>	7.5 A
<b>Distancia autorizada:</b>	≥1 mm
<b>Distancia de fuga:</b>	≥1 mm
<b>Resistencia de aislamiento:</b>	>1010 Ω
<b>Resistencia de contacto:</b>	≤10 mΩ
<b>Limitar la temperatura:</b>	[-55] ... [+125 °C]
<b>Fuerza de inserción:</b>	≤30 N
<b>Nivel de actuación:</b>	2 acc. to CECC 75301-802
<b>Ciclos de vida:</b>	≥250
<b>Test voltage Ur.m.s.</b>	[1 kV]
<b>Grupo de aislamiento:</b>	IIIa (175 ≤ CTI < 400)
<b>Conexión en caliente:</b>	No

## Especificaciones y aprobaciones

<b>Especificaciones:</b>	DIN 41652
<b>CE:</b>	0

## Datos comerciales

<b>Tamaño del paquete:</b>	100
<b>Peso Neto:</b>	0.001 kg
<b>País de origen:</b>	Alemania
<b>Número de tarifa de aduana Europea:</b>	85366990
<b>eCl@ss:</b>	27440214 D-Sub coupler

## Propiedades del material

<b>Material (Inserto):</b>	Resina termoplástica, relleno fibra de vidrio (PBTP) Acero plateado
<b>Color (inserto):</b>	Blanco
<b>Material (contacts):</b>	Aleación de cobre
<b>Superficie (contactos):</b>	Plateado dorado Lado de apareamiento Sn sobre Ni Lado de terminación
<b>Superficie (carcasa/alojamiento):</b>	Estañado
<b>Clase de inflamabilidad del material según UL 94:</b>	V-0
<b>REACH Annex XVII substances:</b>	No
<b>REACH ANNEX XIV substances:</b>	No
<b>Número ECHA SCIP:</b>	ecef7555-f643-4ceb-a337-fc54762297f1