

Han B Base Surface LC 2 Levers 1 x M25


Versión	
Tipo de bloqueo:	Palanca de bloqueo simple
Tamaño:	6 B
Versión:	Entrada lateral
Entrada del cable:	1x M20
Campo de aplicación:	Capuchas / carcasas estándar para conectores industriales

Características Técnicas	
Límite de la temperatura:	-40 ... +125 °C
Grado de protección acc. según IEC 60529:	IP65
	4
Tipo de clasificación acc. según UL 50 / UL 50E:	4X
	12

Propiedades del material	
Material (sello):	NBR
Material (cierre):	Policarbonato (PC) Acero inoxidable
Color (cierre):	RAL 7037 (gris polvoriento)
RoHS:	Cumple
ELV Status:	Cumple
China RoHS:	e
REACH Annex XVII substances:	No
REACH ANNEX XIV substances:	No
REACH SVHC substances:	No
REACH SVHC substances:	Potasio 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutano-1-sulfonato

Especificaciones y aprobaciones	
Aprobaciones:	DNV GL
UL/CSA:	UL 1977 ECBT2.E235076 CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
CE:	Si

Información comercial	
Tamaño del paquete:	1
Peso Neto:	282 g
País de origen:	Alemania
Número de tarifa de aduana Europea:	85389099
eCl@ss:	27440202 Shell for industrial connectors

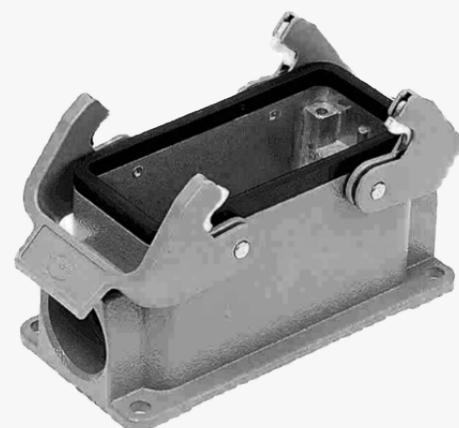

No. parte 19300161231

Identificación
Categoría: Hoods/Housings
Series: Han B
Tipo de carcasa: Carcasa montada en superficie
Tipo: Construcción baja